



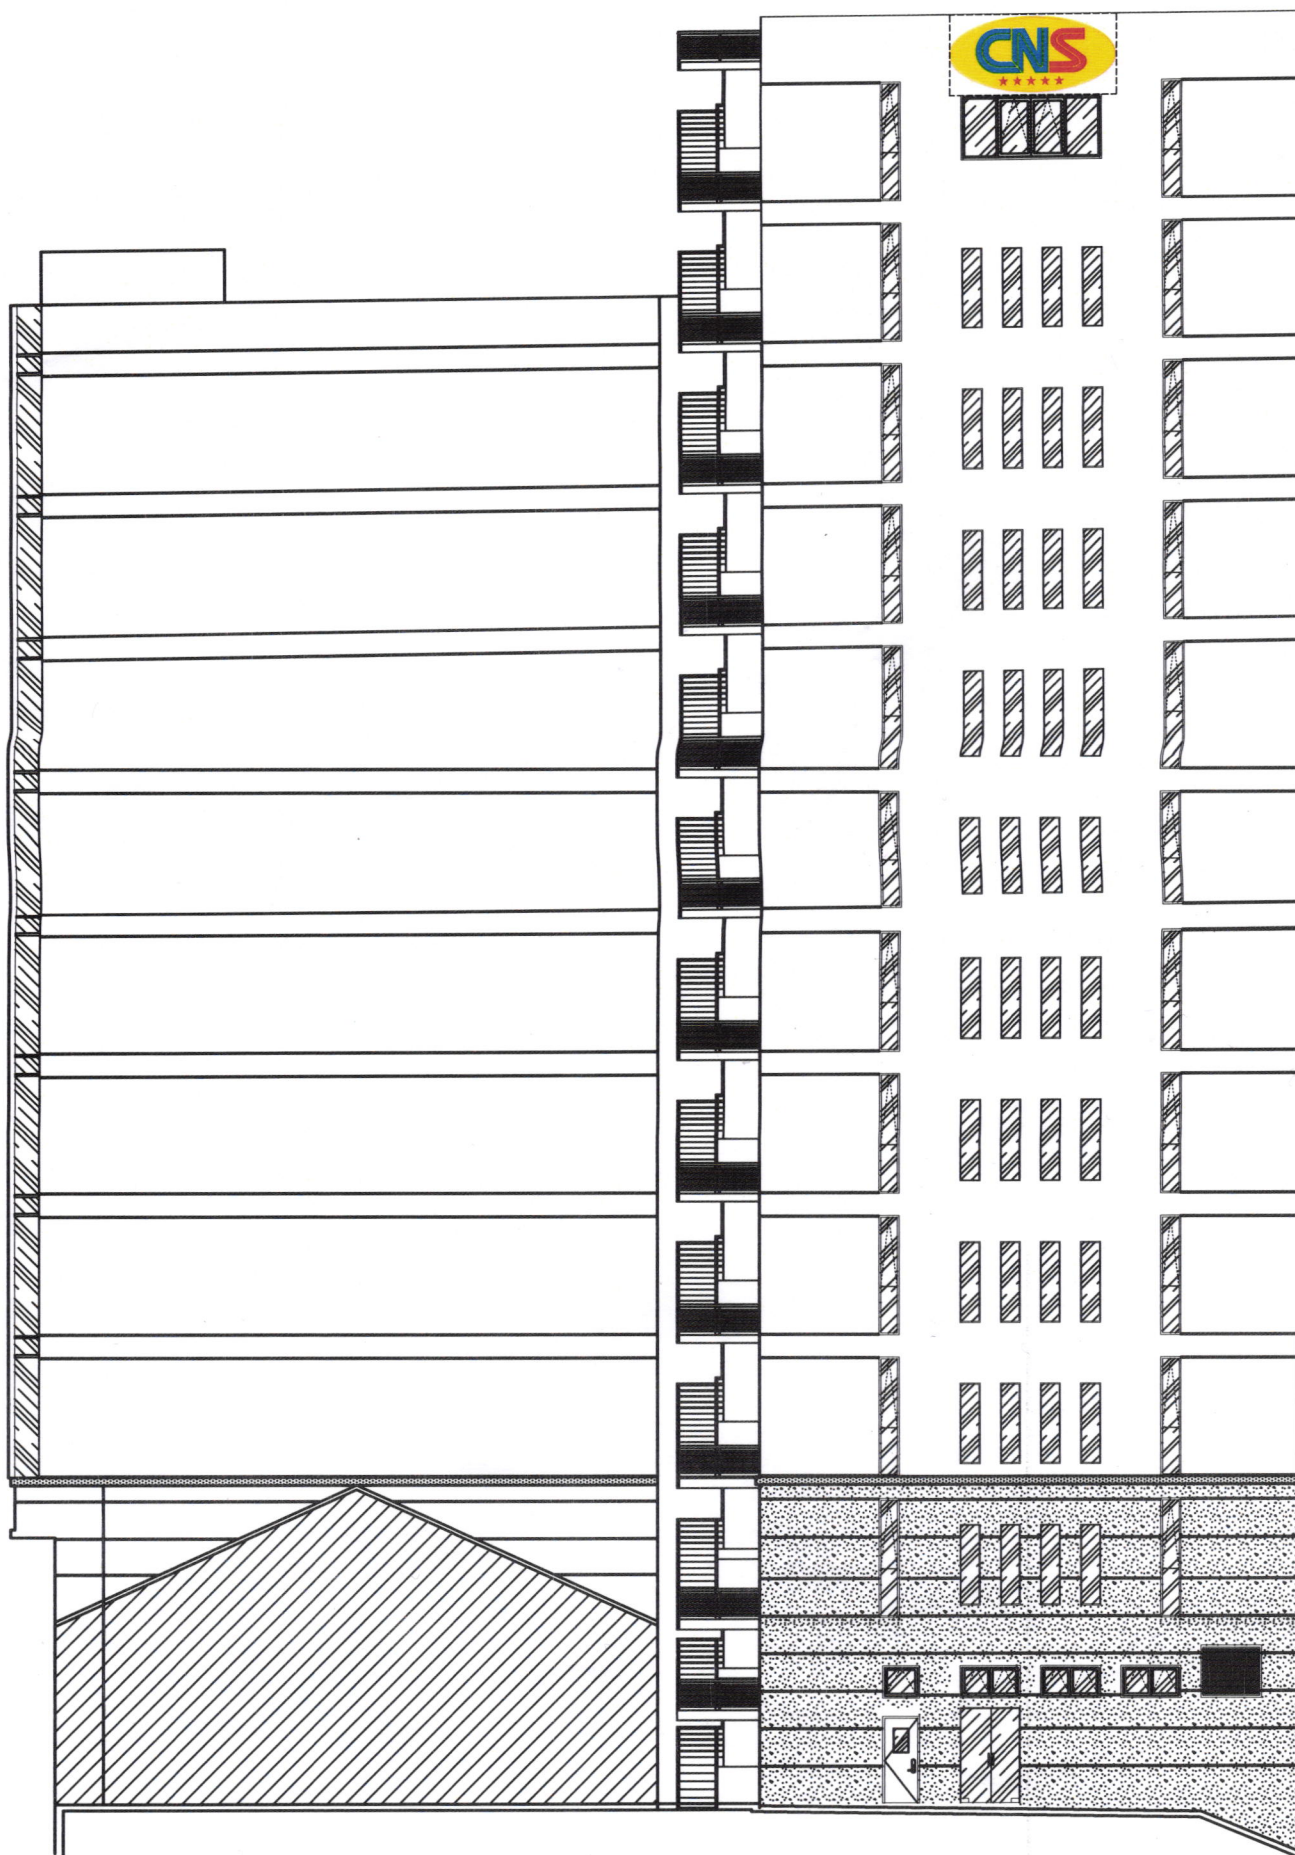

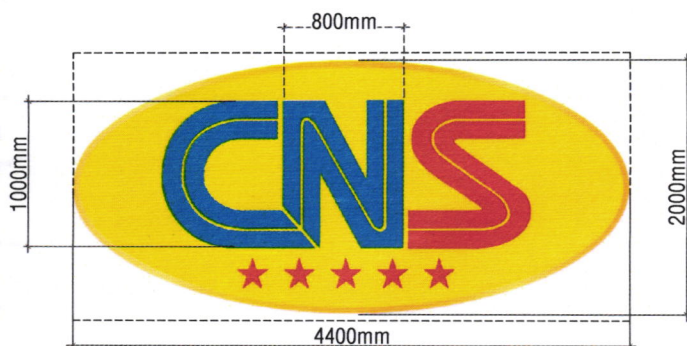

KÍCH THƯỚC NỀN LOGO:

- CHIỀU RỘNG: 4400MM
- CHIỀU CAO: 2000MM
- CHIỀU SÂU: 100MM

KÍCH THƯỚC CHỮ:

- CHIỀU RỘNG: 800MM
- CHIỀU CAO 1000MM
- CHIỀU SÂU 70MM

MÀU CHỮ:

- CHỮ "CN" MÀU ĐỎ (PANTNOE 186C) HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG
- CHỮ "S" MÀU XANH (PANTNOE BLUE C) HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG
- MÀU NỀN LOGO: (PANTONE DS 7-5) HOẶC THƯƠNG ĐƯƠNG

DIỄN GIẢI - VỊ TRÍ LẮP ĐẶT LOGO: LẮP NẪM CHÍNH GIỮA VÀ TRÊN CÙNG CỦA KHỐI THÁP.

- KHUNG LOGO: LÀM BẰNG KHUNG SẮT MẠ KẼM (40X40X2mm)
- NỀN LOGO: LÀM BẰNG KHUNG SẮT MẠ KẼM (20X20X2mm) ỐP MICA 5mm; VIỀN NỀN BẰNG INOX 304 DÀY 1mm DỰNG NỔI 100mm (màu vàng gương).
- CHỮ "CNS" và 5 NGÔI SAO: CHỮ LÀM BẰNG TẤM MICA 5mm, LIÊN KẾT GIỮA NỀN LOGO VÀ CHỮ BẰNG KEO AB CHUYÊN DỤNG.
- ĐÈN CHIẾU SÁNG: SỬ DỤNG ĐÈN LED MODULE 12V, ÁNH SÁNG TRẮNG, CHIẾU BÊN TRONG LOGO.
- KÍCH THƯỚC KHUNG, CHỮ LOGO VÀ MÀU SẮC:
- + KÍCH THƯỚC KHUNG NỀN LOGO: CHIỀU RỘNG 4400mm, CHIỀU CAO 2000mm, CHIỀU SÂU 100mm
- + KÍCH THƯỚC CHỮ: CHIỀU CAO 1000mm, CHIỀU RỘNG 800mm.
- + MÀU SẮC LOGO: ÁP DỤNG THEO TIÊU CHUẨN CỦA HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CỦA TỔNG CÔNG TY HOẶC MÀU TƯƠNG ĐƯƠNG.

GHI CHÚ:

ĐÈN LED XUẤT XỨ: HÀN QUỐC
MICA 5MM XUẤT XỨ: ĐÀI LOAN.